


## MŰSZAKI TARTALOM

SCHÜCO Royal S 65, hőhídmentes alumínium, kívül RAL 6005, belül RAL 9010 porszórt felületű nyílászáró szerkezetek, hőszigetelt (4.4.2 (A1)/16ar/4 mm Low-e,  $k=1,1$  W/m<sup>2</sup>K) üvegezéssel, középen felnyíló ablak szerkezet (nyíló-bukó, bukó

SCHÜCO Royal S 65

Alumínium rendszer az univerzális használatért

Legyen szó akár függönyfalak részelemeiről, ferde ablakokról, billenőszárnyakról, boltívekről, síkban záródó ablakokról vagy fix üvegezésekről – a hőszigetelt, sokoldalú Royal S 65 univerzális voltában alig felülmúlható

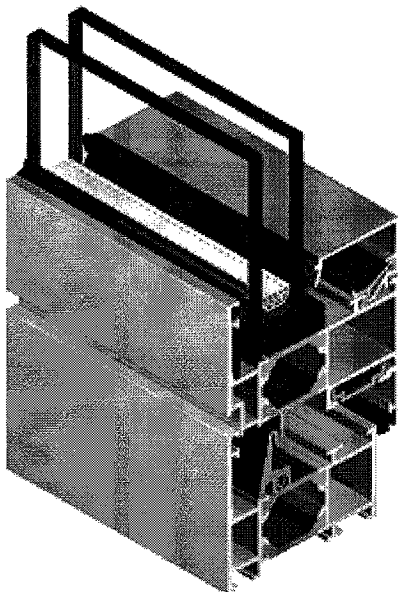

SCHÜCO Royal S 65 :

- hőszigetelt ablak- és ajtókonstrukciók 65 mm beépítési mélységgel
- nyitási módok ablakoknál: befelé és kifelé nyíló (NY), bukó-nyíló (B/NY), előbb bukó aztán nyíló (eB/NY), bukó (B), középen felnyíló, forgó, billenő, bukva toló (PASK) ablak és ajtó, síkban záró nyíló (NY), bukó-nyíló (B/NY) és bukó (B) illetve kifelé nyíló (NY), és kifelé emelkedő
- kivitelezés nagyfokú szabadsága a nagy színválaszték következtében – kívül-belül más színlehetőség
- multifunkcionalitás a WK3-as fokozatig integrálható biztonság által
- sokféle kialakítási lehetőség az átfogó profilválaszték következtében pl. saroklizéna és függőleges lizéna, falcsatlakozó profilok, statikus lizénák, álosztók
- átfogó tartozékok mint pl.: tömítések, üveglécek, szerelési útmutatók, vasalatok és kilincsek
- az ablaknézet hibátlan vonalvezetése innovatívan elrejtett bukó-nyíló vasalatok által

*Bala*

*Nyeste Csilla*

**„Balassi Bálint utcai oldalon a magasföldszinten 14 db ablak cseréje, és a földszinten a 053/1. számú helyiség nyílászárójának cseréje”**

Az ablakok SCHÜCO ROYAL S 65 típusú, hőhidmentes alumínium profilúak, porszórt felülettel, kívül zöld (Ral 6500), belül fehér (Ral 9010) színűek.

Az ablakok A1 biztonsági és hőszigetelésű üvegezésűek ( $K=1,1 \text{ W/M}^2\text{K}$ ). 4-16-4 mm réteg vastagsággal.

1. ablak mérete: 2000/1550 mm                      készül 14 db 4 db szúnyoghálóval  
2. ablak mérete: 2000/1000 mm                      készül 1 db

A fenti nyílászárók középen felnyíló kétszárnyúak, melyeknek egyik szárnya bukó. A külső oldalon levő rácsok felújítása szükséges, felület kezelése „Ral 6500” zöld színű.

— **Munkafolyamatok az ablakcserék során:**

- új ablakok gyártása és helyszínre szállítása
- meglévő faszerkezetű ablak óvatos bontása (amennyiben van akkor a fémtek is)
- a bontás során esetlegesen sérült falszerkezet javítása
- ablakszerkezet, rács és 4 helyen szúnyogháló beépítése, a hézagok kitöltése hőszigeteléssel, belső könyöklő készítése, külső oldalon az esetlegesen sérült kő burkolat helyreállítása, káva helyreállítása, vakolás, siloplast tömítése vagy egyéb szükséges hézaglezárás
- tapétázás helyreállítása, festési munkák a belső homlokzati teljes falfelületen (amennyiben a beforduló falon is történt sérülés, úgy a megrendelővel egyeztetett falfelületi szakaszon is – függőleges lehatárolással – tapétázás és festés helyreállítással)
- alumínium anyagú belső takaróprofil lezárás (tokkal azonos színben)

— **Kiegészítő munkák:**

- a bontás során a helyiségek ideiglenes (padozat, bútor, stb.) védelme,
- a bontás során keletkező törmelék kihullásának megakadályozása,
- a munkavégzés területén az utca védelme,
- a bontás során keletkező törmelék (ablakok, építési törmelék, stb.) le-, és elszállítása minden előre nem látható, a helyszínen a bontás során esetlegesen felmerülő, az ablakcsere megvalósításához szükséges munka,
- a munkaterületen és a szállítási útvonalon a nyitvatartási idő kezdetére piperetakarítás.

— **Egyéb feltételek:**

A munkákat a Megrendelővel egyeztetett időpontban, az Országgyűlés Irodaházában folyó munka minimális zavarásával kell elvégezni. Az ablakcserék az éttermi részben (6 db ablak) 16.00 óra után a konyha területén (5 db ablak) 15.00 óra után kezdhetők. Naponta annyi nyílászáró kibontására van lehetőség, amennyit a büfé nyitvatartási idejének kezdetéig be tudnak építeni.

Rendezvények biztosítására a munkavégzést megrendelő leállíthatja.

*Balog*

*Nyeste Anna*

Az ablakok cseréje elfogadott gyártási terv, előre egyeztetett, és elfogadott ütemterv alapján történik.

---

Gyártás előtt a méretek helyszíni pontos felmérése szükséges.

Baba

Nyerkó Gilla